

Руководство пользователя

USB Extension – программное обеспечение (далее ПО) для расширения стандартных возможностей работы со съемными устройствами. В частности, распознавание подключения нового устройства к компьютеру и помещение ярлыка на рабочем столе. ПО также можно настраивать на работу с каким-то определенным видом устройств, например, только usb-носители, либо оптические диски/образы.

Лицензионное соглашение: ПО предоставляется по лицензии [GNU GPL](#). Подробнее о лицензии можно прочитать [здесь](#).

Системные требования

ОС: Windows XP SP3 и более поздние версии

Процессор: x86 с частотой 1.5ГГц и выше

ОЗУ: 256Мб и выше

Видеоадаптер: DirectX 9 совместимый


Жесткий диск: от 5Мб свободного пространства

Клавиатура, мышь


Установка ПО

Для установка необходимо запустить установщик и следовать инструкциям:


1. Выбрать язык установщика:

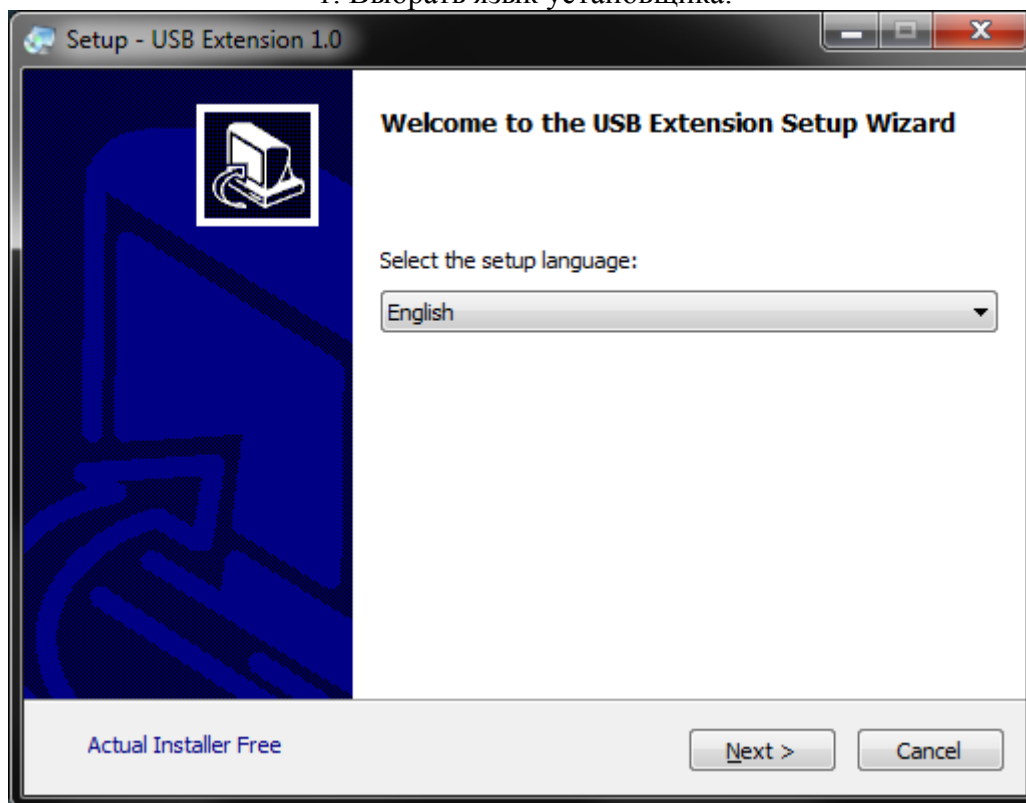


2. Продолжить установку:

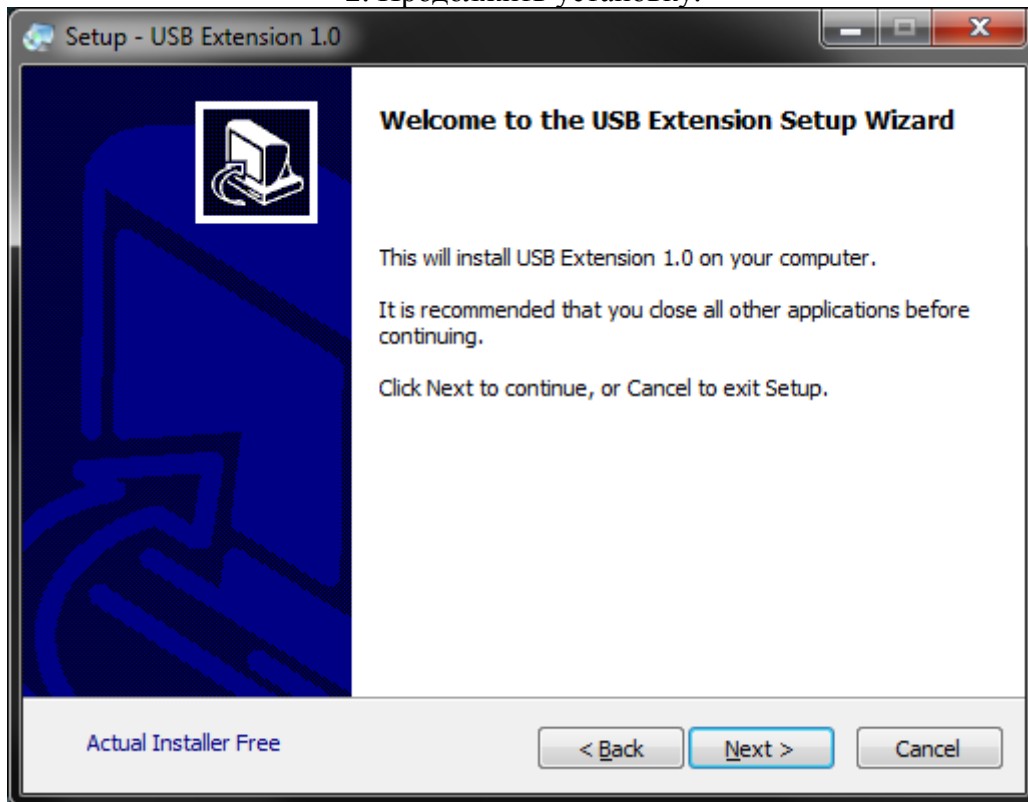


3. Выбрать директорию установки:

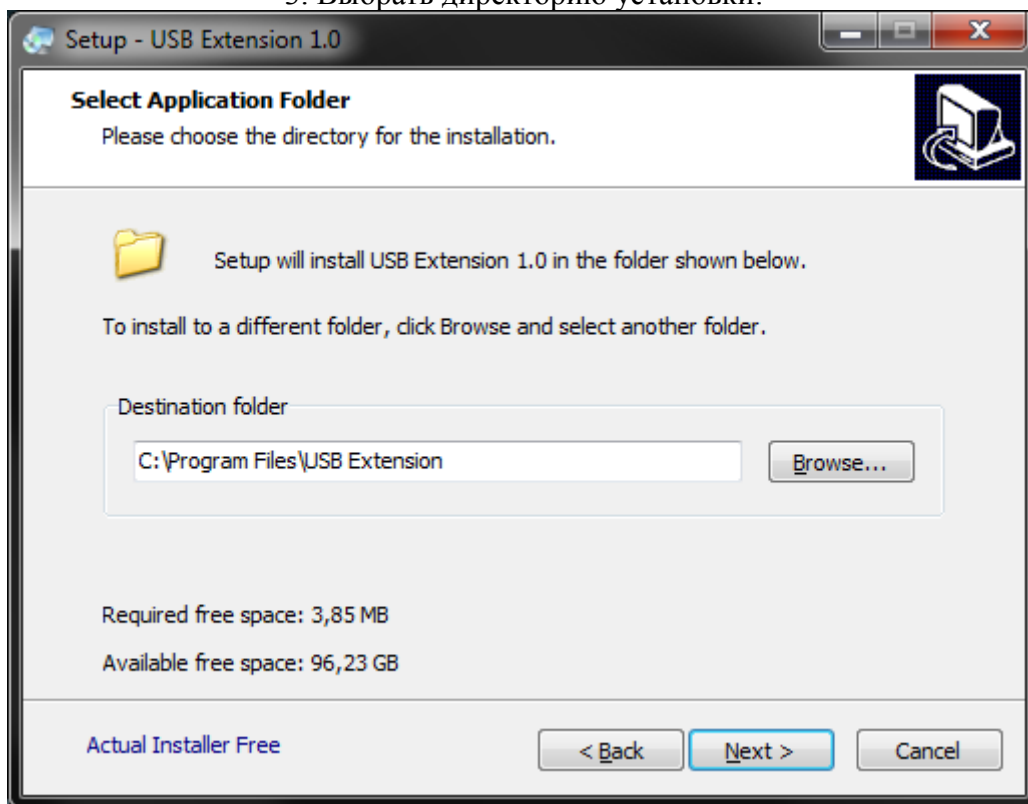


4. Выбрать дополнительные параметры установки (при необходимости):

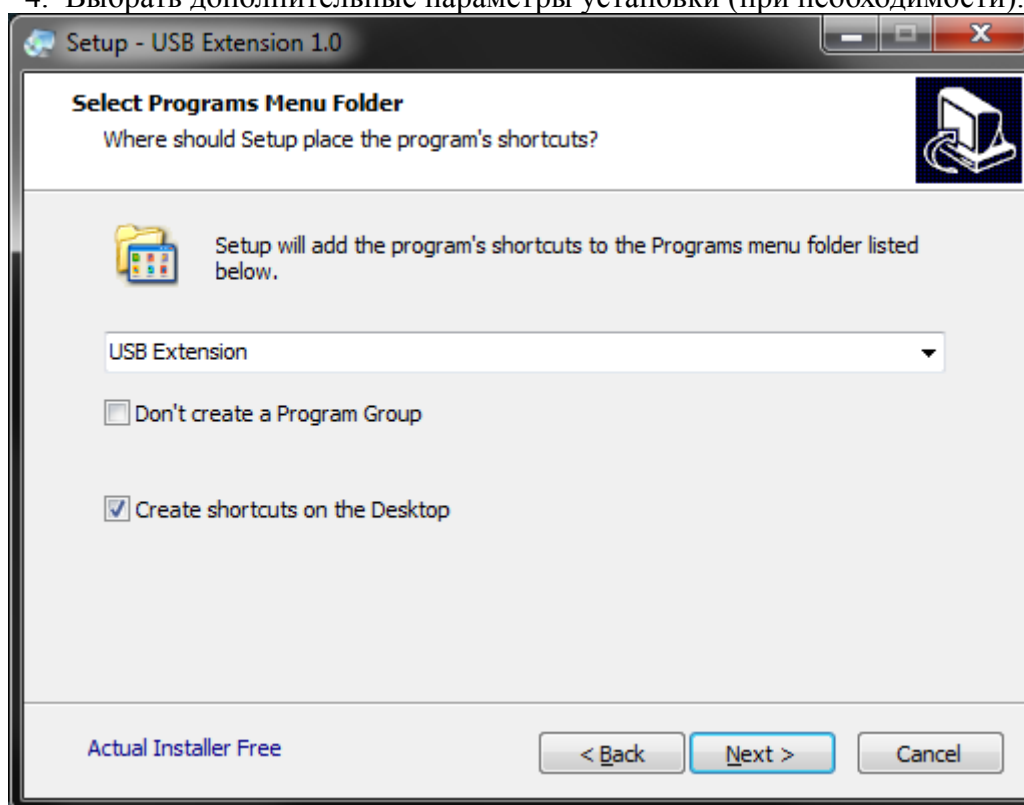

5. Подтвердить правильность опций:

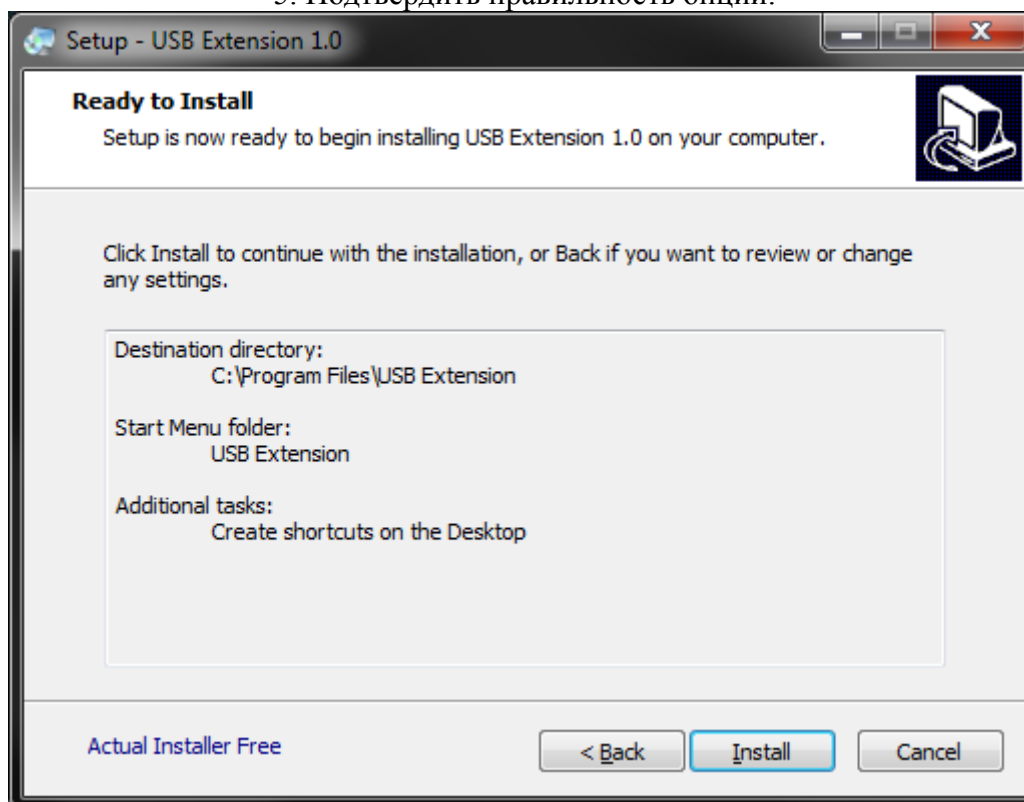


6. Заккрыть установщик:

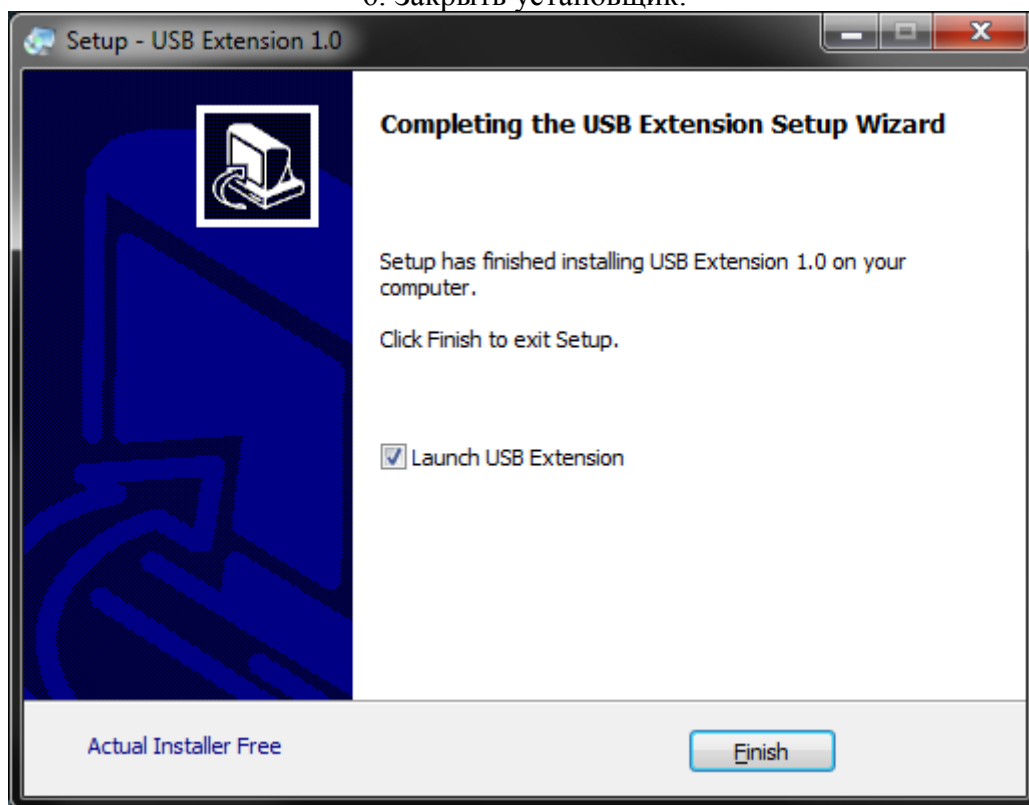


Настройка ПО

После успешного завершения установки Вы можете начать использование ПО с настройками по умолчанию, либо настроить с помощью специальной утилиты так, как Вам необходимо. При использовании настроек по умолчанию достаточно просто запустить ПО с помощью ярлыка на рабочем столе, либо через ярлык в меню программ:

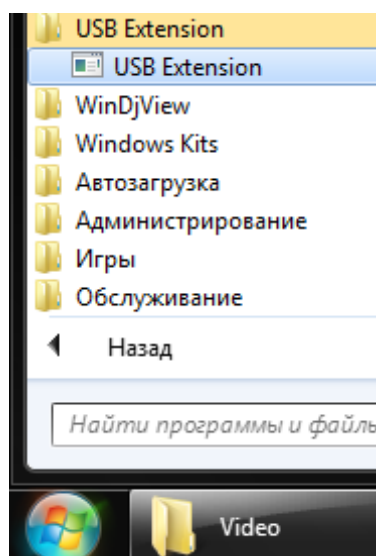

Для настройки ПО необходимо перейти в директорию установки и запустить файл

settings.exe. После запуска Вы увидите окно настроек:

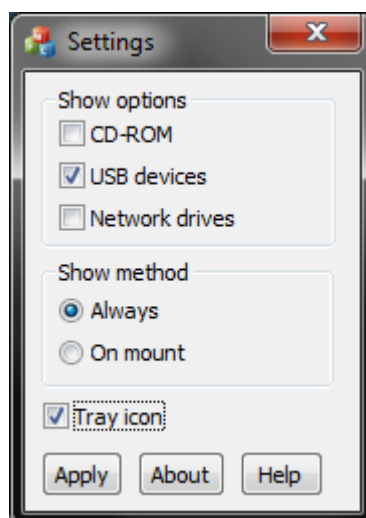

Настройки показывают значения текущих параметров. Каждая опция и ее значение в конфигурационном файле отображена на форме:

Show options: опции работы с устройствами. Показывает, с какими типами устройств будет взаимодействовать ПО:

- * **CD-ROM** – дисковые накопители

- * **USB devices** – usb-устройства: съемные жесткие диски, флеш-карты и т. д.


- * **Network drives** – сетевые диски

Show method: позволяет выбрать режим работы с устройствами. При активном параметре Always начинает взаимодействовать при запуске ПО путем получения и идентификации уже подключенных устройств. При активном параметре On mount взаимодействие с устройствами при запуске НЕ происходит, только при подключении/отключении.

Tray icon: нужно ли показывать иконку в системном трее. При активации параметра в трее отображается следующая иконка:



При клике правой кнопкой мыши по иконке можно вызвать контекстное меню:

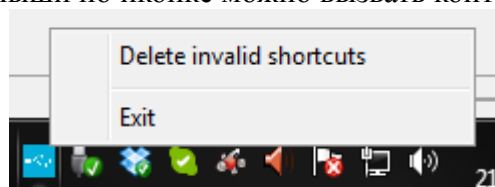

Delete invalid shortcuts: удаление всех ярлыков с рабочего стола, которые были созданы ПО, но по каким-либо причинам на удалились автоматически при отключении устройства.

Exit: завершение работы ПО.

Для настройки необходимо переключить параметры в необходимое положение и нажать кнопку «**Apply**». Все настройки будут сохранены в файл «**config.ini**». Если ПО было запущено во время изменений, то для применения параметров необходим его перезапуск. Для правильной работы ПО файл «**config.ini**» должен находиться рядом с исполняемым файлом.